

El under byggtiden


Du kan hyra en tillfällig mätarcentral till arbetsplatsen medan du bygger. I centralen ingår eluttag för arbetsmaskinerna. Du kan göra beställningen på elverkets kontor (06) 824 2200.

Kopplingen och hyresavgifter debiteras i enlighet med gällande prislista för hyrescentraler. Förbrukningsavgiften debiteras i enlighet med gällande prislista för tariff T5.

Tomtens matningskabel måste vara skyddad längs hela sin längd. Hyrcentralens gummikabel behöver inte separert skyddas.

Montering av arbetsplatscentral :

Vid anslutning till tomtens matningskabel bör kunden se till att en för ändamålet lämplig ställning monteras på tomten, på en plats dit anslutningskabeln når. Vid tillverkning av ställningen bör man beakta att den yta som centralen monteras på ska ha en bredd på minst 60 cm och en höjd på minst 75 cm. Ställningen bör vara ca 180 cm hög.

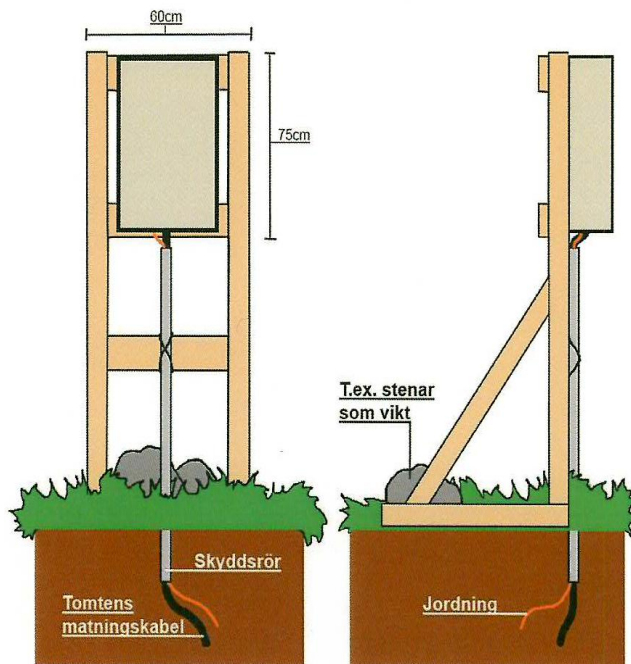

Kunden kan använda sin egen mätarcentral under byggtiden genom att montera den på en tillfällig ställning. Då kopplar elentreprenören jordkabeln och jordelektroden till mätarcentralen och beställer elinkopplingen. Det lönar sig att reservera tillräckligt med kabel så att den säkert når fram till platsen där mätarcentralen slutligen placeras. Kabeln måste skyddas på hela sin längd. För möjlig överloppskabel kan man t.ex. bygga ett hölje vid foten av ställningen, alternativt gräva ner den i marken.

Elentreprenören kan behöva få spänningen bortkopplad då mätarcentralen flyttas till sin slutliga plats. För bortkoppling och påkoppling i dessa fall debiteras enligt gällande prislista för tjänster.